


Извещатель магнитоконтактный ST-DM110NC-BR

Извещатель магнитоконтактный ST-DM110NC-BR предназначен для контроля положения различных строительных конструкций (дверей, окон, люков, ворот и т.д.). Данные устройства могут использоваться в системах охранной сигнализации или контроля и управления доступом.

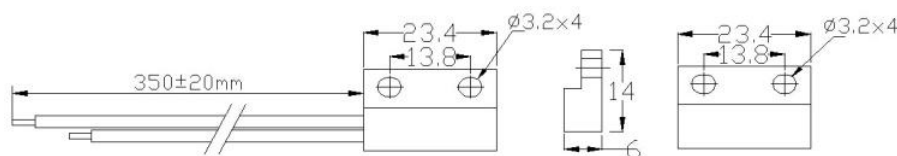

Функциональные параметры

- Миниатюрный
- Использование для деревянных или пластиковых конструкций
- Накладной тип установки
- Кабельный отвод для подключения

Технические параметры

Параметры	Значение
Модель:	ST-DM110NC-BR
Материал:	Пластик
Цвет:	Коричневый
Тип монтажа:	Накладной
Выход:	НЗ, ОБЦ; 3 Вт, 30 В DC
Рабочий зазор:	15 – 25 мм
Класс защиты:	IP66
Рабочая температура:	от -50 до +65 °C
Рабочая влажность:	10% - 98%
Габариты:	24 x 14 x 6 мм / 24 x 14 x 6 мм