

СВЕТОВОЕ ТАБЛО «Сфера 220В»



1. Назначение

Световое табло «Сфера 220В» (далее световое табло) предназначено для указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло.

2. Технические характеристики:

- 2.1. Напряжение питания переменного тока, В $220^{+10\%}_{-20\%}$
- 2.2. Потребляемый ток, мА..... 25
- 2.3. Степень защиты оболочки, IP..... 55
- 2.4. Габаритные размеры, мм..... 300x100x25
- 2.5. Масса, кг..... 0,18
- 2.6. Диапазон рабочих температур, гр.С..... -30... +55

3. Монтаж

Монтаж светового табло должен осуществляться квалифицированным персоналом. Схема подключения приведена на рис.1. Габаритные и установочные размеры приведены на рис.2. Монтаж табло осуществляется с помощью двух шурупов или дюбелей с лицевой стороны.

4. Упаковка, хранение.

Световое табло допускается хранить в упаковке при температуре от 0 до +50 гр.С.

5. Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу светового табло в течении 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.


6. Комплект поставки.

Световое табло, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Упаковка, шт.	1

Дата приемки

Штамп ОТК

Схема подключения светового табло «Сфера 220В»

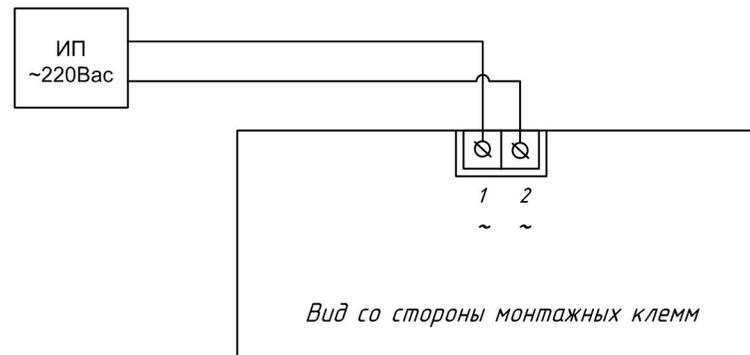

ИП - источник питания переменного тока.

Рис.1

Габаритные и установочные размеры

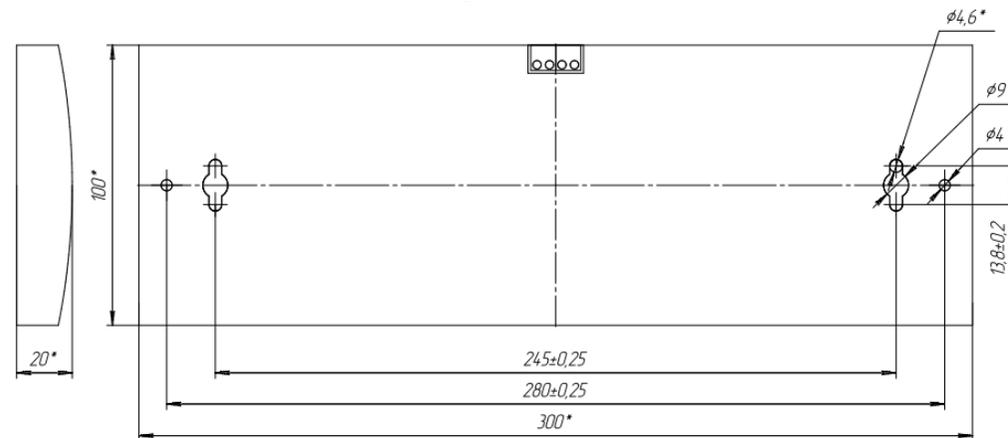


Рис.2