

NVR35M

Руководство по установке

V1.0

Беспроводной внешний/
внутренний 2-частотный
датчик, с двойным сенсором,
анти-маской и невосприимчивостью к животным, для
окон и раздвижных дверей

P ▲ R ▲ D O X⁺

NVR35M-RI01



Общее описание NVR35M

NVR35M беспроводной двухдиапазонной версии датчик движения обеспечит Вам самую передовую защиту окон и раздвижных дверей в режиме невосприимчивости к животным или в мгновенном режиме.

Установка NVR35M

1. Снимите верхнюю крышку - открутите стягивающий винт.



Рисунок 1 – Снятие верхней крышки

Рисунок 2 – Основной блок

2. Снимите основной блок: откройте по 2 защелкивающиеся замка на каждой стороне задней крышки, крепящие основной блок к задней крышке, как показано ниже. Затем снимите основной блок.

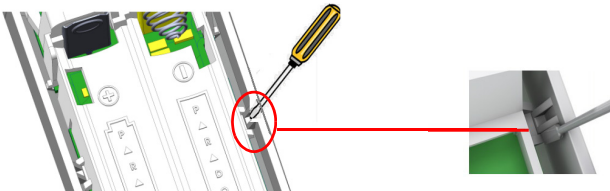


Рисунок 3 – Снятие основного блока

3. Закрепить заднюю крышку на оконной раме или стене с помощью винтов.

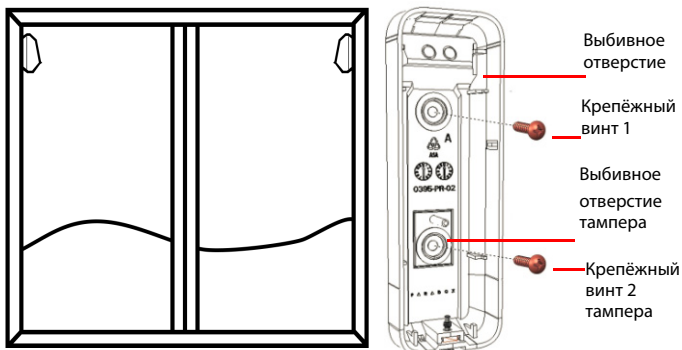


Рисунок 4 – Монтаж задней крышки

4. Установить основной блок на задней крышке - обеспечить фиксацию замков.

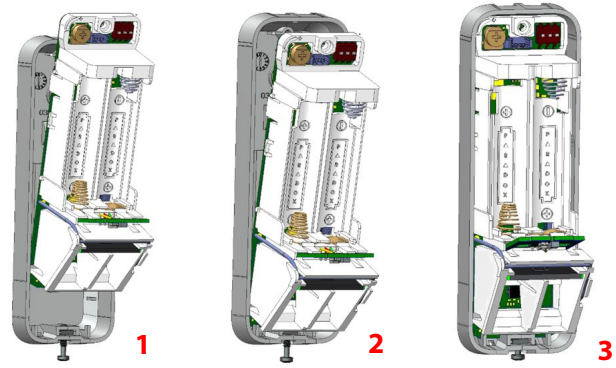


Рисунок 5 – Установка основного блока

5. Вставить 2 батареи AA.
6. Установите следующие настройки в соответствии с требованиями.



Рисунок 6 – Настройки датчика

Следующая таблица отображает настройки DIP-переключателей.

Таблица 1: Функции DIP-переключателей

№ переключ.	Функция	Описание режима
1	СИД	Вкл: СИД выключен (исх. уст.) Выкл: СИД выключен
2	Нет реакции на животных/мгновенный режим	Вкл: Невосприимчивость к животным (исх. уст.) Выкл: Мгновенный режим
3*	Частота	Вкл: 433.92 МГц* (исх. уст.) Выкл: 868.35 МГц- применимо только для версий ЕС

* Для США и Канады: частота 433 МГц установлена изготовителем и не может быть изменена.

7. Установите на место переднюю крышку и закрутите винт.

Важно: Не заслонять поле зрения детектора.

Тестирование NVR35M


Выполнение **тестового прохода** для проверки правильности установки: Ходить медленно по всему дальнему краю диапазона обнаружения и обеспечить обнаружение.

Режиме проверки длится 5 минут после закрытия винта тампера.

Диаграмма лучей


Режим невосприимчивости к животным

SIDE VIEW:

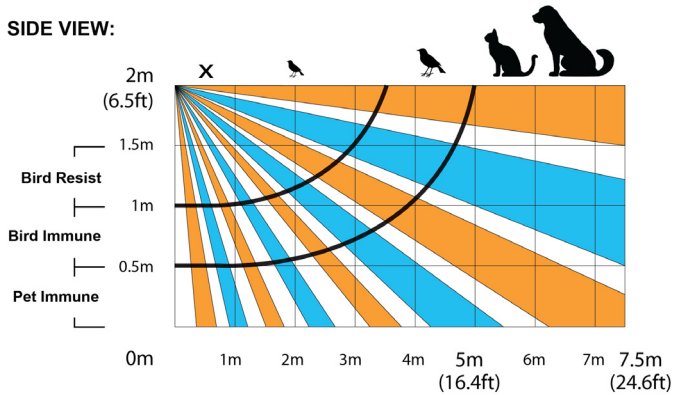


Мгновенный режим

SIDE VIEW:

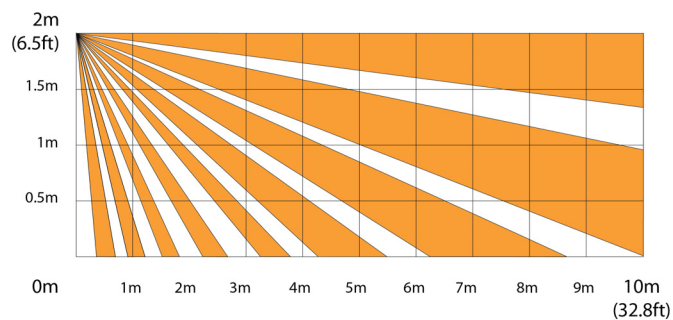

Вид сверху

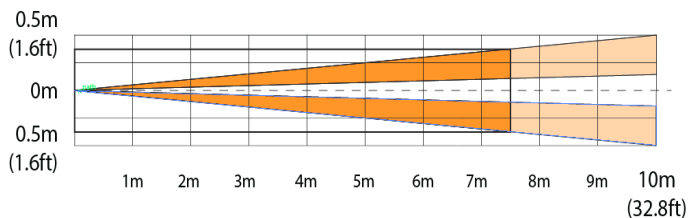

Сигналы СИД

Функция	Индикация состояния СИД
Открыт тампер	Зелёный: ВКЛ на 0.3 секунды каждые 30 секунд
Настройка чувствительности ИК	Зелёный: Мигает 1-3 раза, в соответствии с выбранным уровнем
Тревога	Красный: ВКЛ на 2 секунды
Загрузка/Закрыт тампер	Зелёный/Красный чередуются мигают в течение 30 секунд
Обнаружение анти-маски	Оранжевый: Мигает ВКЛ/ВЫКЛ 3 раза каждые 60 секунд

Технические характеристики

Номер модели	NVR35M
Тип ИК датчика	2 двойных элемента
Радиус обнаружения	<ul style="list-style-type: none"> Режим невосприимчивости к животным: 7.5 м x 2 м Мгновенный режим: 10 x 2 м
Защита от животных	Животные размером примерно 50 см
Анти - маска	Активное ИК обнаружение блокирования в 30 см и распыления жидкости
Напряжение питания	3 В = 2 x 1.5 В щелочные батареи типа AA
Потребляемый ток	40 мкА в режиме ожидания 30 мА при передаче тревоги
Срок службы батареи	3 года в типичных условиях
Сигнал о разряде батареи	2.5 В
Совместимость	RTX3 и системы Magellan
Защита от внешних воздействий	IP54
Рабочая температура	-35°C: +50°C
Относительная влажность	95% без конденсата
Рабочая частота	2 частоты: 433.92 МГц /868.35 МГц ВАЖНО: Для США и Канады используется только частота 433.92 МГц
Размеры	12.3 x 6.1 x 4.3 см
Сертификаты	CE, EN50131-2-2 категория 2, класс IV
Вес	100 гр

Предупреждения

Изменения или модификации данного оборудования, не получившие официального одобрения стороной, ответственной за соответствие стандартам - Paradox Security Systems (Багамы) Ltd., могут лишить полномочий пользователя на эксплуатацию оборудования.

Гарантия

Ограниченная гарантия находится на сайте www.paradox.com/terms. Использование вами продукции Paradox означает Ваше согласие с этими сроками и условиями.

Патенты

Могут применяться следующие патенты США 5,886,632 и 6,215,399. Могут применяться другие канадские и международные патенты.

ENVY



P ▲ R ▲ D O X™

Отпечатано в Канаде 05/2015.

PARADOX.COM