

NBLC-4204Z-MSDV2 поворотная 2Мп камера с PTZ объективом 2.8 - 12 мм



Основные возможности

Матрица: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 2 Мп

Формат сжатия видео: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Объектив: (1920 × 1080 пикс.)@30 к/сек.

Фокусное расстояние: 2.8 - 12 мм.

Угол обзора по горизонтали: 100.5 - 32.6°

Угол обзора по вертикали: 52.8 - 18.3°

Угол обзора по диагонали: 120.2 - 37.5°

Шумоподавление: 3D DNR, Компенсация засветки: BLC, HLC, WDR 120 дБ.

Поддержка карт памяти: До 256 ГБ (Карта памяти не поставляется в комплекте, продается отдельно)

Питание: DC 12В / PoE(802.3af)

Поддержка протоколов: 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet

Встроенный микрофон

Комплект поставки

| | |
|---------------------------------------|---|
| Изделие..... | NBLC-4204Z-MSDV2 |
| Документация..... | Краткое руководство пользователя |
| Блок питания..... | Не поставляется в комплекте, продается отдельно |
| Дополнительные комплектующие..... | Съемное основание для монтажа, саморезы и дюбели для крепления, соединительная муфта, ключ TORX |
| Размеры коробки (Ш x Г x В) в мм..... | 156 × 156 × 166 мм. |

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Модель камеры | NBLC-4204Z-MSDV2 |
| Линейка | Nobellic |
| Основная информация о камере | |
| Сенсор | 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 2 Мп |
| Объектив | 2.8 - 12 мм. @ F1.5 |
| Угол обзора по горизонтали (H) | 100.5 - 32.6° |
| Угол обзора по вертикали (V) | 52.8 - 18.3° |
| Угол обзора по диагонали (O) | 120.2 - 37.5° |
| Скорость при ручном управлении (при панорамировании ; наклоне объектива камеры) | 100 |
| Скорость перехода в предустановку (при панорамировании ; наклоне объектива камеры) | Вручную: 0.1° — 100°/сек., по предустановке: 100°/сек. |
| Предустановки | 300 |
| Оптическое увеличение | 4x |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Диапазон наклона / вращения | 0° ~ 90° / 0° ~ 355° |
| Скорость затвора | Авто / Ручная, 1сек.~1/30000сек. |
| Чувствительность матрицы | 0.005 лк@(Цветная F1.5.AGC вкл.) / 0.001 лк@(Ч/Б) / 0 с ИК |
| Режимы День/Ночь | Авто(механический ИК-фильтр) / Цвет / ЧБ |
| Компенсация засветки | BLC, HLC, WDR 120 дБ. |
| Наличие PIR-детектора | Нет |
| ИК-подсветка | Да |
| Длина волны | 850 нм. |
| Дальность ИК-подсветки | 20 м. |
| Контроль ИК-подсветки | Да |
| Smart ИК-подсветка | Поддерживается |
| Режим День / Ночь для | Авто / Ручной |

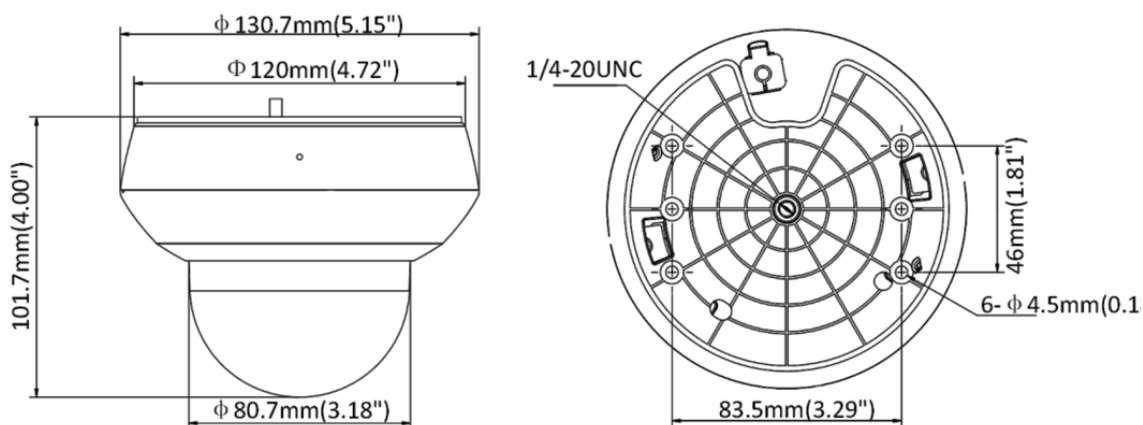
| | |
|---|--|
| ИК-подсветки | |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Соотношение сигнал/шум | Нет |
| Цифровой антитуман | Нет |
| Режим WDR | WDR 120 дБ |
| Видео | |
| Формат сжатия видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Профили H.264 | Baseline profile, Main profile, High profile |
| Максимальное разрешение изображения: Основной поток | 1920 × 1080 пикс. |
| Максимальная частота fps | 30 к/сек. |
| Максимальное разрешение изображения: Субпоток | 704 × 576 пикс. |
| Максимальная частота | 30 к/сек. |
| Битрейт видео | 32 - 16384 кбит/сек. |
| OSD-текст | Нет OSD-полей |
| Зоны маскирования | До 24 зон |
| ROI | До 8 зон |
| Детекция движения | До 1 зон |
| Переключение «День/ночь» | Авто / по расписанию / по тревоге |
| Wi-Fi | Нет |
| Ethernet | Да |
| Аудио | |
| Микрофон | Да |
| Встроенный динамик | Нет |
| Аудиокодек (битрейт и частота) | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Изображение | |
| Баланс белого | Автоматический, Автоматический 2, ABW, Ручной, Уличный, В помещении, Тонкая настройка, Лампы дневного света, Лампа накаливания, Блокирование |

| | |
|--|---|
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Поворот изображения | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Коррекция изображения | Поддерживается |
| HLC | Поддерживается |
| BLC | Поддерживается |
| Smart-аналитика | |
| Модули видеоаналитики | Детекция лиц, Детекция тампера, Детекция движения, Детекция пересечение линии, Детекция украденных вещей, Детекция оставленных вещей, Детекция выхода из зоны |
| Модули аудиоаналитики | Аудиодетекция смены звука |
| Хранение | |
| Поддержка карт памяти | До 256 ГБ (Карта памяти не поставляется в комплекте, продается отдельно) |
| Режимы работы системы хранения | -20 °C ~ +60 °C |
| Сеть | |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets |
| Безопасность | Да |
| Совместимая интеграция | ONVIF Profile S&G&T, CGI, ISAPI, ISUP, Ivideon Cloud |
| WEB-браузеры | |
| Требующие плагин для просмотра видео с камеры | IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below |
| Не требующие плагин для просмотра видео с камеры | Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ |
| Wi-Fi | |
| Поддержка Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi стандарт | Нет |
| Диапазон частот | Нет |



| Ethernet | |
|---|---|
| Поддержка протоколов | 1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| Остальная информация по камере | |
| Сертификация | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
| Мобильные приложения для просмотра и управления камерой поддерживаются: | iPhone, iPad, Android |
| Питание | DC 12В / PoE(802.3af) |
| Потребляемая мощность (DC / PoE) | 9.2Вт / 9.2Вт |
| Исполнение | Уличное |
| Тревожный вход | Отсутствует |
| Характеристики тревожного входа | Отсутствует |
| Тревожный выход | Отсутствует |
| Характеристики тревожного выхода | Отсутствует |
| Аудиовход | 1 |
| Тип аудиовхода | Line-in |
| Аудиовыход | 1 |
| Тип аудиовыхода | Line-out |
| Кнопка сброса настроек | Да |
| Диапазон рабочих температур | -20 °C ~ +60 °C |
| Пылевлагозащищенность | IP66 |
| Вандалозащищенность | IK10 |
| Грозозащита | 4KV |
| Габариты (В x Г),мм | 130.7 × 101.7 мм. |
| Вес | 530 гр. |
| Материал корпуса | Пластик / Металл |
| Дополнительные аксессуары: | Настенный кронштейн DS-1294ZJ-PT, Подвесной кронштейн (удлиняемый) DS-1297ZJ, Подвесной кронштейн DS-1299ZJ, Подвесной кронштейн (удлиняемый) DS-1297ZJ-ES, Подвесной кронштейн |

(удлиняемый) DS-1297ZJ-M, Блок питания
NBLP-12/1

Габариты (мм)



Аксессуары поддерживаемые камерой

| Модель камеры | | NBLC-4204Z-MSDV2 | |
|---------------|--|--|--|
| № | Тип аксессуара | Изображение | Техническое описание |
| 1 | Настенный кронштейн DS-1294ZJ-PT |  | Тех.описание кронштейна DS-1294ZJ-PT |
| 2 | Блок питания NBLP-12/1 |  | Тех.описание Блока питания NBLP-12/1 |