


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR NeuroStation 8800R/64



TRASSIR NeuroStation 8800R/64 – сетевой видеореги­стратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) и с поддержкой видеонали­тики на основе нейронных сетей¹. Запись, воспроизведение до 64 IP-камер. Установка до 8-ми HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 2U. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR).

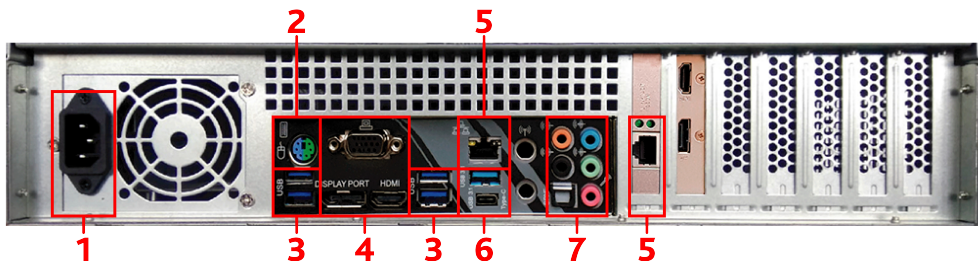

Описание задней панели видеореги­стратора²:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Разъем питания 220В | 5. Разъемы RJ-45 для Ethernet |
| 2. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь) | 6. Разъем USB 3.1 |
| 3. Блок разъемов USB 3.0 | 7. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 4. Разъемы для подключения мониторов | |

¹ Полный список поддерживаемых модулей видеонали­тики смотрите на сайте dssl.ru.

² Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться. Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеореги­стратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)	
Каналов видео	до 64х IP-каналов	
Формат сжатия	H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ³)	
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ³)	
Суммарный поток	720 Мбит/с	
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000/2500 Мбит/с 1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с	
USB интерфейс	На задней панели: 4 USB 3.0 (Type-A) 1 USB 3.1 (Type-A) 1 USB 3.1 (Type-C)	На передней панели: 2 USB 2.0 (Type-A)
Размер архива	до 8 жестких дисков	
Количество видеовыходов⁴	1 D-SUB 1 DisplayPort 1 HDMI	
Максимальное разрешение вывода	D-SUB: FullHD DisplayPort / HDMI: 4K ⁵	
Аудиовходы/выходы	1 аудиовход (jack 3.5мм) 1 аудиовыход (jack 3.5мм)	
Габариты (ШхГхВ), мм	485x555x90	
Напряжение питания	220В	
Максимальная потребляемая мощность	500 Вт	
Рабочий температурный режим	10...30°C	
Размеры упаковки, мм	545x690x180	
Вес БРУТТО, кг	21.3	

³ Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁴ К видеорегистратору можно подключить до 3-х мониторов.

⁵ Поддерживается при включении в TRASSIR аппаратного ускорения.

Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) 1шт.
- Телескопические направляющие (в упаковке) 1шт.
- Клавиатура (PS/2) 1шт.
- Мышь (USB) 1шт.
- Кабель SATA для подключения HDD 8шт.
- Кабель питания 1шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.
- Гарантийный талон 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1шт.
- Руководство пользователя на системную плату (на англ.языке) 1шт.
- Руководство пользователя на системную плату (на несск.языках) 1шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru