

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации сетевой видеокамеры - 36 месяцев с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение сетевой видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

Примечание: Отсканируйте QR-код, чтобы скачать программное обеспечение и справочные материалы по данной модели. Также данную информацию можно найти на сайте <https://comonyx.com>



ПАСПОРТ

2 MP уличная H.265 IP-камера PoE

(2.8-12мм Motor lens)

Comonyx CO-RS23P



1. Назначение.

Сетевая видеокамера CO-RS23P используется в IP системах и предназначена для круглосуточного уличного видеонаблюдения.

2. Технические характеристики.


| Камера | CO-RS23P |
|--------------------------------|---|
| Тип матрицы | 1/2.7" SmartSens SC2315 |
| Процессор | Mstar MSC316DM |
| Разрешающая способность, Мп | 2Мп |
| Размеры кадра (Pixel) | 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 640x480, 320x240 |
| Минимальная освещенность, Люкс | 0.05Люкс (цвет) / 0.01Люкс (ч/б) |
| ИК подсветка, м | 40 метров |
| Видеокодек | H.265/H.264 |

| | |
|--|---|
| Электронный затвор | AES 1/5~1/20,000 |
| Функции | |
| Режим День/Ночь | Убираемый ИК фильтр, совмещенный с ИК прожектором. Сенсор/День/Ночь/Расписание |
| Автоматическая регулировка усиления | AGC регулируемый (от 1 до 128) |
| Баланс белого | AWB, Auto, Manual (Red, Green, Blue от 1 до 255) |
| Режим накопления | Sens-Up x2,x3,x6 |
| Расширение динамического диапазона | D-WDR Регулируемый (от 1 до 255) |
| Компенсация фоновой засветки | BLC Регулируемый (от 1 до 15) |
| Подавление шумов | 3DNR регулируемый (от 1 до 255) |
| Детектор движения | Есть, Сетка: 44x30 (чувствительность от 1 до 8) |
| Маскирование зон (Privacy) | Privacy зоны: On/Off (4 зоны) |
| Реакции на событие | По детектору движения и детектору звука - отправляется JPEG на E-mail. Отправка на FTP, Dropbox по детектору движения |
| Регулировки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Резкость, Поворот и Зеркалирование изображения |
| Антитуман, увеличение контраста | Defog регулируемый (от 1 до 255) |
| Сеть | |
| Скорость передачи, к/с | 25 к/с при всех размерах кадра |
| Сетевые потоки (Количество/Разрешение) | 2п / 1920x1080, 640x480 |
| Безопасность соединения | Паролирование |
| Поддерживаемый браузер | 1.IE8 и выше.2. Firefox 51 и ниже. 3.Google Chrome 44 и ниже |
| Сетевой клиент | Surveillance client P2P, Normal Client |
| Мобильный клиент | P6SPRO, P6Slite |
| Облачное хранение | DropBox(скриншоты) |
| Канал передачи данных | Ethernet, RJ45 (10/ 100 Base-T) |
| Поддержка сетевого протокола | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, ONVIF |
| Управление битрейтом | VBR, CBR (до 8Мбит/с) |
| Объектив, PTZ | |
| Фокусное расстояние, мм | 2,8-12 Motor lens |
| Крепление объектива | D14 |
| F число | F1.6 |

| | |
|--|-------------------------|
| Углы обзора | Горизонталь 114 ~ 33 ° |
| Общие параметры | |
| Потребляемый ток, макс/мин, А | 0,36 / 0,1 |
| Напряжение питания, В , Потребляемая мощность, Вт | DC12V, 4.32Вт |
| Тип PoE, Потребляемая мощность, Вт | PoE (IEEE 802.3af), 5Вт |
| Класс защиты, IPxx | IP66 |
| Материал корпуса | Металл |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40°С ~ +50°С |
| Вес, г | 950 |
| Размеры, мм | 240x77 |

* не рекомендуется отключать питание видеочамеры при температуре ниже -20°С

3. Назначение элементов

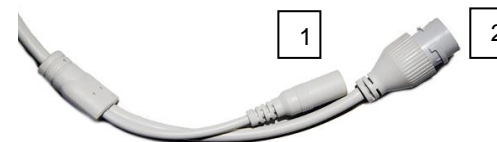

1. Разъем питания 12В пост
2. Разъем RJ-45 ETHERNET



4. Размеры

