


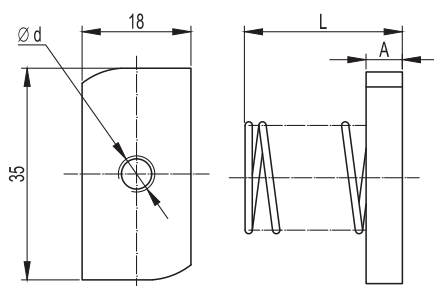
Гайка для подвешивания профиля

Назначение:

- крепление консолей к С-образному профилю, подвесам и траверсам на основе С-образного профиля типоразмеров 21x41 и 41x41.

Характеристики:

- класс прочности 5 для исполнения 1.

Обозначение d	A, мм	Шт./упак.	Вес упак., кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3	Код, исп. 3, AISI 316L
M6	5,5	100	2,40	CM140600	-	-	CM140600INOX316L
M8	7,5	100	3,40	CM140800	-	-	CM140800INOX316L
M10	8,8	100	3,70	CM141000	CM141000HDZ	CM141000INOX	CM141000INOX316L
M12	11,5	100	4,40	CM141200	-	-	-


Гайка с пружиной для подвешивания профиля

Назначение:

- крепление консолей к С-образному профилю, подвесам и траверсам на основе С-образного профиля. Гайка с обычной пружиной применяется с профилем типоразмера 21x41, гайка с удлиненной пружиной – с профилем 41x41.

Характеристики:

- класс прочности 5 для исполнения 1.

Пружина	Обозначение d	A, мм	L, мм	Шт./упак.	Вес упак., кг	Код, исп. 1	Код, исп. 3, AISI 316L
Обычная	M6	5,5	25,5	50	1,5	CM150600	-
	M8	7,5	27,5	50	1,8	CM150800	-
	M10	8,8	28,8	50	2,0	CM151000	-
	M12	11,5	31,5	50	2,5	CM151200	-
Удлиненная	M6	5,5	45,5	50	1,5	CM160600	CM160600INOX316L
	M8	7,5	47,5	50	1,8	CM160800	CM160800INOX316L
	M10	8,8	48,8	50	2,0	CM161000	CM161000INOX316L
	M12	11,5	51,5	50	2,5	CM161200	-

Шайба с узкими полями

Назначение:

- крепление монтажных элементов между собой.

Отличительные особенности:

- узкие поля.

Обозначение	d2, мм	D1, мм	S, мм	Шт./упак.	Вес упак., кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2
M4	4,5	9	0,8	500	0,16	CM240400	-
M5	5,5	10	1,0	500	0,22	CM240500	-
M6	6,6	12	1,6	200	0,2	CM240600	-
M8	9,0	16	1,6	100	0,2	CM240800	-
M10	11,0	20	2,0	100	0,4	CM241000	CM241000HDZ
M12	13,5	24	2,5	50	0,31	CM241200	CM241200HDZ
M14	15,5	28	2,5	50	0,43	CM241400	-
M16	17,5	30	3,0	40	0,46	CM241600	-